


## Boris

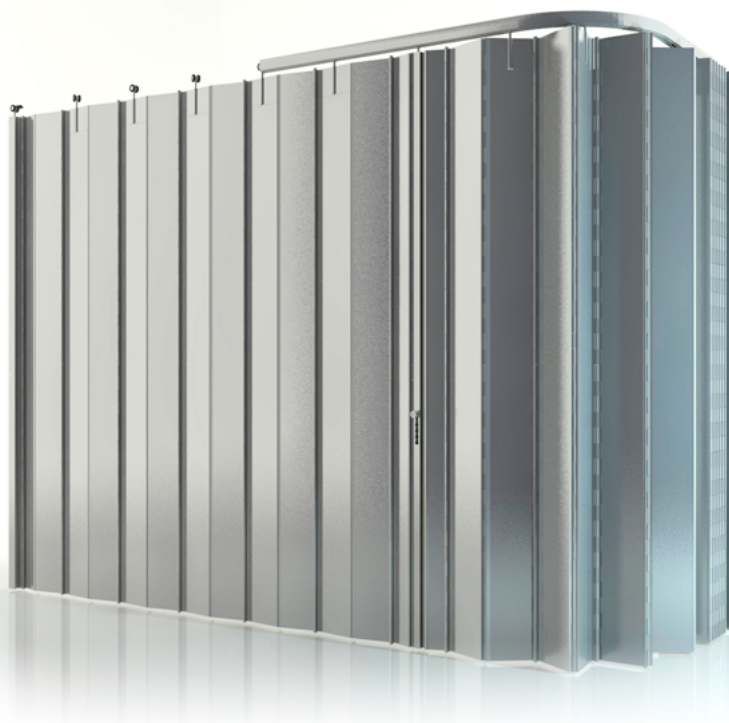

### Fabrikant

We Are Opening Doors, Lda.  
Rua do Fojo, n° 136 – Armazém G  
Trajouce  
2785-615 São Domingos de Rana  
Portugal

[info@weareopeningdoors.com](mailto:info@weareopeningdoors.com) | [www.weareopeningdoors.com](http://www.weareopeningdoors.com)

### Productreferentie

WAOD - Boris

### Uitvoering

Opgebouwd uit geheel gesloten geëxtrudeerde aluminium profielen op volle hoogte met integrale scharnierbussen, onderling verbonden door een scharnierpen waardoor een ononderbroken scharnier ontstaat.

Het geheel wordt opgehangen aan een aan het plafond gemonteerde rail door middel van gelagerde loopwielen.

### Sloten

Twee punt haakslot van Assa Abloy met een standaard Europrofiel slotcilinder 35/35. Verticale zelfborgende stalen vloergrendels zekeren de shutterelementen in roestvrijstalen vloerbussen.

### Extrusions

DIN EN 12020 - 2/2001  
ISO 9001/2008  
Legering 6060

### Doordringbaarheid

51% (geconditioneerde lucht - rook)

---

<b>Visuele transparantie</b>	Tot 80% afhankelijk van verlichting.
<b>Afwerking</b>	Poedercoating in een RAL-referentie naar keuze.
<b>Bediening</b>	De shutter wordt met de hand geopend en gesloten <a href="#">Download de WAOD bedieningshandleiding.</a>
<b>Toepassing</b>	WAOD sliding shutters worden ingezet voor het afsluiten van retail- en horeca-units in luchthavens, vervoersknooppunten en winkelcentra. WAOD shutters kunnen worden geïnstalleerd tussen plafond en vloer of tussen plafond en bartop of counter
<b>Layout</b>	WAOD sliding shutters kunnen worden gebruikt voor het afsluiten van zeer brede openingen en volgen de bochten en hoeken in de winkelfaçade. Ronde of ovale kiosken kunnen rondom afgesloten worden. <a href="#">Download WAOD voorbeeld layouts.</a>
<b>Lengte</b>	In de praktijk is er geen limiet aan de lengte van de shutter. Er zijn shutters van meer dan 80 m lang geproduceerd.
<b>Hoogte</b>	Maximale hoogte is 5.00 m afhankelijk van de layout.
<b>Bochten</b>	De kleinste standaard bocht heeft een radius van 356 mm. Speciale bochten met grotere of kleinere straal kunnen op maat worden geproduceerd.
<b>Parkeren</b>	De ruimte die nodig is voor 'parkeren' van de shutter in de open positie wordt 'garage' of 'parkeer nis' genoemd. De maten van deze ruimte zijn: Breedte: minimum 0,22 m. Diepte: 15% van de breedte van de opening.
<b>Nooduitgang</b>	Kan worden uitgevoerd op bestelling.
<b>Verpakking</b>	De shutters worden verzonden in houten kratten.
<b>CE-certificering</b>	EN 13241-1 : 2003 + A1: 2011
<b>Onderhoud</b>	<a href="#">Download de WAOD onderhouds- en servicehandleiding</a>
<b>Installatie</b>	<a href="#">Download de WAOD montagehandleiding</a>
<b>Draagconstructie</b>	<a href="#">Download de WAOD instructies voor het voorbereiden van de site</a>
<b>Brandklasse</b>	In overeenstemming met de A2 Brandklasse (DIN EN 13501 -1). <a href="#">Download het testcertificaat</a>
<b>Garantie</b>	2 jaar. <a href="#">Download de WAOD-garantie</a>

---